



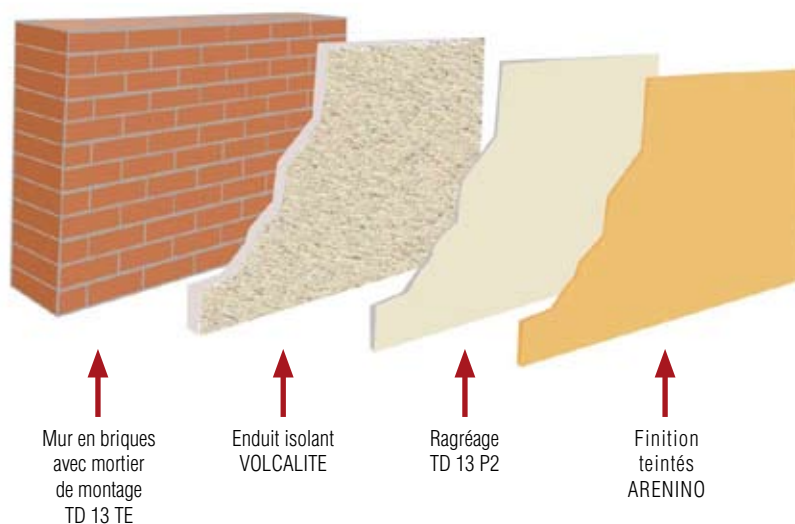

produit	emballage	poids de la palette	rendement
VOLCALITE Enduit minéral isolant thermique, à la chaux hydraulique naturelle, pour la restauration et la bioconstruction (granulométrie 0-3 mm)	sac de 13 Kg	650 Kg	4 Kg/(m ² xcm)
TD 13 TE Mortier thermique allégé, à la chaux hydraulique naturelle, spécialement conçu pour la pose de briques alvéolées (granulométrie 0-4 mm)	sac de 25 Kg	1250 Kg	15-25 Kg/m ² de maçonnerie en fonction de l'épaisseur de la brique
TD-FON Enduit phono-absorbant à la chaux hydraulique naturelle, diminue la réflexion des sons à l'intérieur et améliore le confort acoustique	sac de 12 Kg	600 Kg	4 Kg/(m ² xcm)

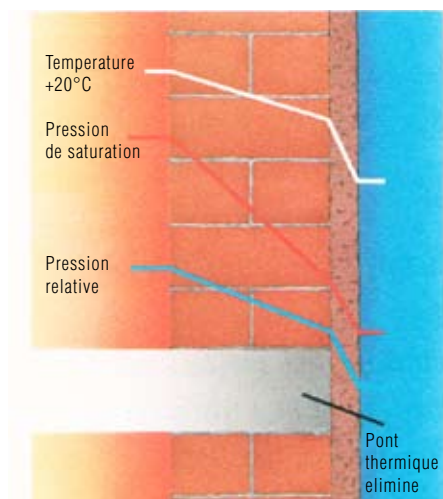

produit	emballage	poids de la palette	rendement
DOMUS PAN Colle et produit de ragréage à la chaux naturelle NHL 5 pour la pose de panneaux isolants naturels (liège, fibres de bois, chanvre)	sac de 30 Kg	1200 Kg	3 Kg/m ² pour les couches de finition 4 Kg/m ² pour le collage

Systeme d'isolation peripherique naturel

produit	epaisseur mm	pcs/conf	m ² /conf.	dimention
H DOMUS WOOD Plaque isolante en fibre de bois avec rainurage sur les 4 cotè, male et femelle. Conductibilité thermique 0,047 W/mk Poids specifique (densité) 230 Kg/mc Resistance au feu DIN 4102-1 B2	40	16	19,36	189 x 60
	60	11	13,31	189 x 60
	80	8	9,68	189 x 60
H DOMUS ROCK Plaque isolante en laine de pierre Conductibilité nthermique 0,036 W/mk Poids specifique (densité) 150 Kg/mc Resistance au feu Classe A1 Coeficien de diffusion de la vapeur d'eau: 1	60	5	3	100 x 60
	80	4	2,4	100 x 60
	100	3	1,8	100 x 60
H DOMUS CS Plaque isolante en calcium silicate expansè Conductibilité Thermique 0,051 W/mk Poids specifique (densité) 150 Kg/mc Resistance au feu Classe A1 Coeficien de diffusion de la vapeur d'eau: 1	75	78	19,50	50 x 50
	100	64	16,00	50 x 50
	125	48	12,00	50 x 50

H DOMUS WOOD



H DOMUS ROCK



H DOMUS CS



Systeme d'isolation peripherique naturel

produit	conf.	ml/conf.	hateur	maille	consommation
FIET D'ARMATURE en fibre de renforcement du ragrèage Poids gr. 155/m ² Certifiè ETAG 004	55 m ² par bobines 33 bobines par palette	50	110	4 x 4,5 mm	1,1 m ² /m
produit	conf.	pcs/conf	longueur	isolant	couleur
CHEVILLE A ROSACE pour fixation mècanique des plaques diam 8 mm	boîte	500	70	20	gris
	boîte	500	90	30 - 40	
	boîte	400	110	40 - 50	
	boîte	400	130	60 - 80	
FIXATION POUR SUPPORT EN BOIS à visser sur le support	boîte	100	80	40	-
	boîte	100	100	60	
	boîte	100	120	80	
	boîte	100	140	100	